

La línea de plafones **Energy P** conforman una excelente opción para ambientes interiores brindando una iluminación uniforme de alta eficiencia y gran confort visual combinando ahorro energético y larga vida útil.

Luminaria realizada íntegramente en policarbonato otorgando un bajo peso y permitiendo su fácil colocación gracias al soporte que viene incorporado.

Ideal para iluminación residencial y también centros comerciales, hall de acceso, etc.




CATEGORÍA:

Plafones LED de Interior



CUERPO: Policarbonato inyectado **DIFUSOR:** Opal en PMMA **DRIVER:** Externo de la luminaria
VIDA ÚTIL: 50000 hs. **UTILIZACIÓN:** Aplicado interior
APLICACIONES: Pasillos, centros comerciales, hall de acceso, etc.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

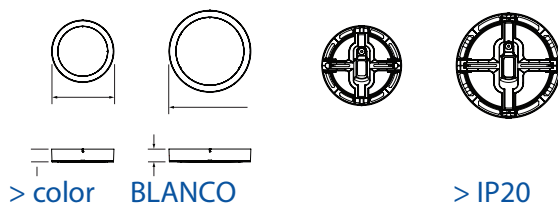

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
ENERGY P 12/830	12	180-240V	3000K	1440	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø170x36.5	0.180
ENERGY P 12/840	12	180-240V	4000K	1440	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø170x36.5	0.180
ENERGY P 12/850	12	180-240V	5000K	1440	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø170x36.5	0.180
ENERGY P 18/830	18	180-240V	3000K	2160	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø224x36.5	0.280
ENERGY P 18/840	18	180-240V	4000K	2160	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø224x36.5	0.280
ENERGY P 18/850	18	180-240V	5000K	2160	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø224x36.5	0.280
ENERGY P 24/830	24	180-240V	3000K	2900	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø300x50	0.620
ENERGY P 24/840	24	180-240V	4000K	2900	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø300x50	0.620
ENERGY P 24/850	24	180-240V	5000K	2900	>120LM/W	80	0.9	50000 HS	Ø300x50	0.620



+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina