

Astro LED se caracteriza por combinar iluminación de gran eficiencia con un alto nivel de confort visual. Una excelente solución para una amplia variedad de aplicaciones de interior, contando con hasta 50.000 hs de vida útil y un significativo ahorro energético.




CATEGORÍA:

Plafones LED de Interior



CUERPO: Chapa prepintada blanca **DIFUSOR:** Poliestireno opal para tecnología LED. **DRIVER:** Incorporado en la luminaria. Cuenta con protección de sobretensión, cortocircuito y circuito abierto.
VIDA ÚTIL: 50000 hs. **UTILIZACIÓN:** Aplicado interior
APLICACIONES: Oficinas, áreas de trabajo, salas, etc.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

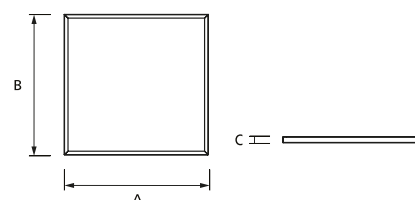

> color BLANCO

> IP40

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
ASTRO LED 30/830	30	220-240V	3000K	3000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	400x400x55	3.5
ASTRO LED 30/840	30	220-240V	4000K	3000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	400x400x55	3.5
ASTRO LED 30/850	30	220-240V	5000K	3000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	400x400x55	3.5
ASTRO LED 30/865	30	220-240V	6500K	3000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	400x400x55	3.5
ASTRO LED 40/830	40	220-240V	3000K	4000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	640x640x55	4.3
ASTRO LED 40/840	40	220-240V	4000K	4000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	640x640x55	4.3
ASTRO LED 40/850	40	220-240V	5000K	4000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	640x640x55	4.3
ASTRO LED 40/865	40	220-240V	6500K	4000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	640x640x55	4.3
ASTRO LED R 40/830	40	220-240V	3000K	4000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	1255x335x55	4.6
ASTRO LED R 40/840	40	220-240V	4000K	4000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	1255x335x55	4.6
ASTRO LED R 40/850	40	220-240V	5000K	4000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	1255x335x55	4.6
ASTRO LED R 40/865	40	220-240V	6500K	4000	>100LM/W	80	0.9	50000 HS	1255x335x55	4.6



+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina