

La nueva línea de alumbrado público
Galaxy LED se adapta a las mas variadas
exigencias de iluminación para tránsito
vehicular y espacios públicos


CATEGORÍA:

Alumbrado Público LED



CUERPO: Inyección de aluminio **DIFUSOR:** Incluido en los módulos. **DRIVER:** Incorporado en la luminaria
VIDA ÚTIL: 50.000hs. **UTILIZACIÓN:** Alumbrado público
APLICACIONES: Calles, avenidas, rutas, autopistas, etc.
TEMPERATURA TRABAJO: -40°C a 50°C

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

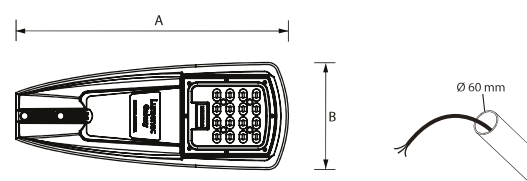

> color GRIS

> IP65

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
GALAXY 50	50	100-240V	5000K	7500	>150LM/W	80	0.95	50000HS	455x182x96	1.9
GALAXY 75	75	100-240V	5000K	11300	>150LM/W	80	0.95	50000HS	582x182x96	2.8
GALAXY 100	100	100-240V	5000K	15000	>150LM/W	80	0.95	50000HS	582x182x96	2.8
GALAXY 120	120	100-240V	5000K	18000	>150LM/W	80	0.95	50000HS	668x182x96	3
GALAXY 150	150	100-240V	5000K	22500	>150LM/W	80	0.95	50000HS	668x182x96	3
GALAXY 200	200	100-240V	5000K	30000	>150LM/W	80	0.95	50000HS	738x229x96	4
GALAXY 240	240	100-240V	5000K	36000	>150LM/W	80	0.95	50000HS	738x229x96	4

+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina