


La nueva línea de alumbrado público
Aero LED se adapta a las mas variadas
exigencias de iluminación para tránsito
vehicular y espacios públicos

CATEGORÍA:

Alumbrado Público LED

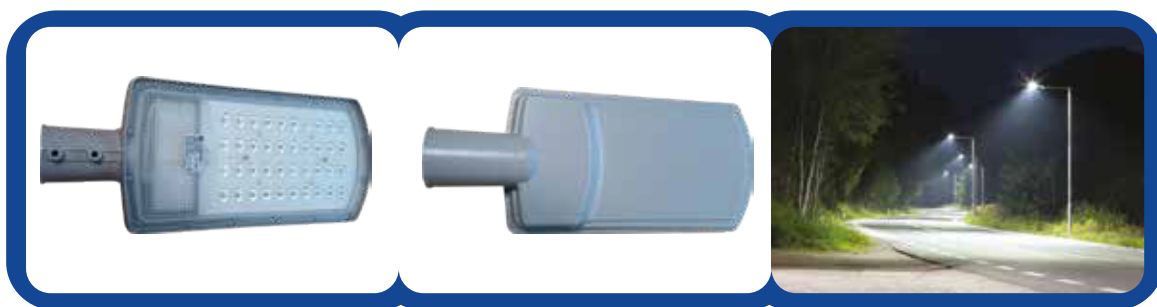

CUERPO: Inyección de aluminio **DIFUSOR:** lente de policarbonato de calidad optica


DRIVER: Incorporado en la luminaria

VIDA ÚTIL: 50.000 hs. **UTILIZACION** Alumbrado público

APLICACIONES: Calles, avenidas, rutas, autopistas, etc.

TEMPERATURA TRABAJO: -40°C a 50°C

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

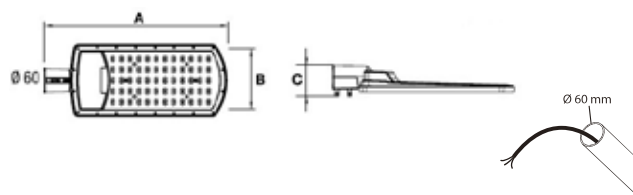

> color GRIS

> IP66

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
AERO 75	75	100-240V	5000K	12000	>160LM/W	80	0.95	50000HS	465x199x95	2,1
AERO 100	100	100-240V	5000K	16000	>160LM/W	80	0.95	50000HS	465x199x95	2,1
AERO 120	120	100-240V	5000K	19200	>160LM/W	80	0.95	50000HS	581x219x95	2,6
AERO 150	150	100-240V	5000K	24000	>160LM/W	80	0.95	50000HS	581x219x95	2,6

+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina